


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK112S

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK112S</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 355:2002 Testato as per EN 355:2002				
Nome articolo / Item name:	<b>CORDINO CON DISSIPATORE / ENERGY ABSORBING TWISTED ROPE LANYARD</b>				

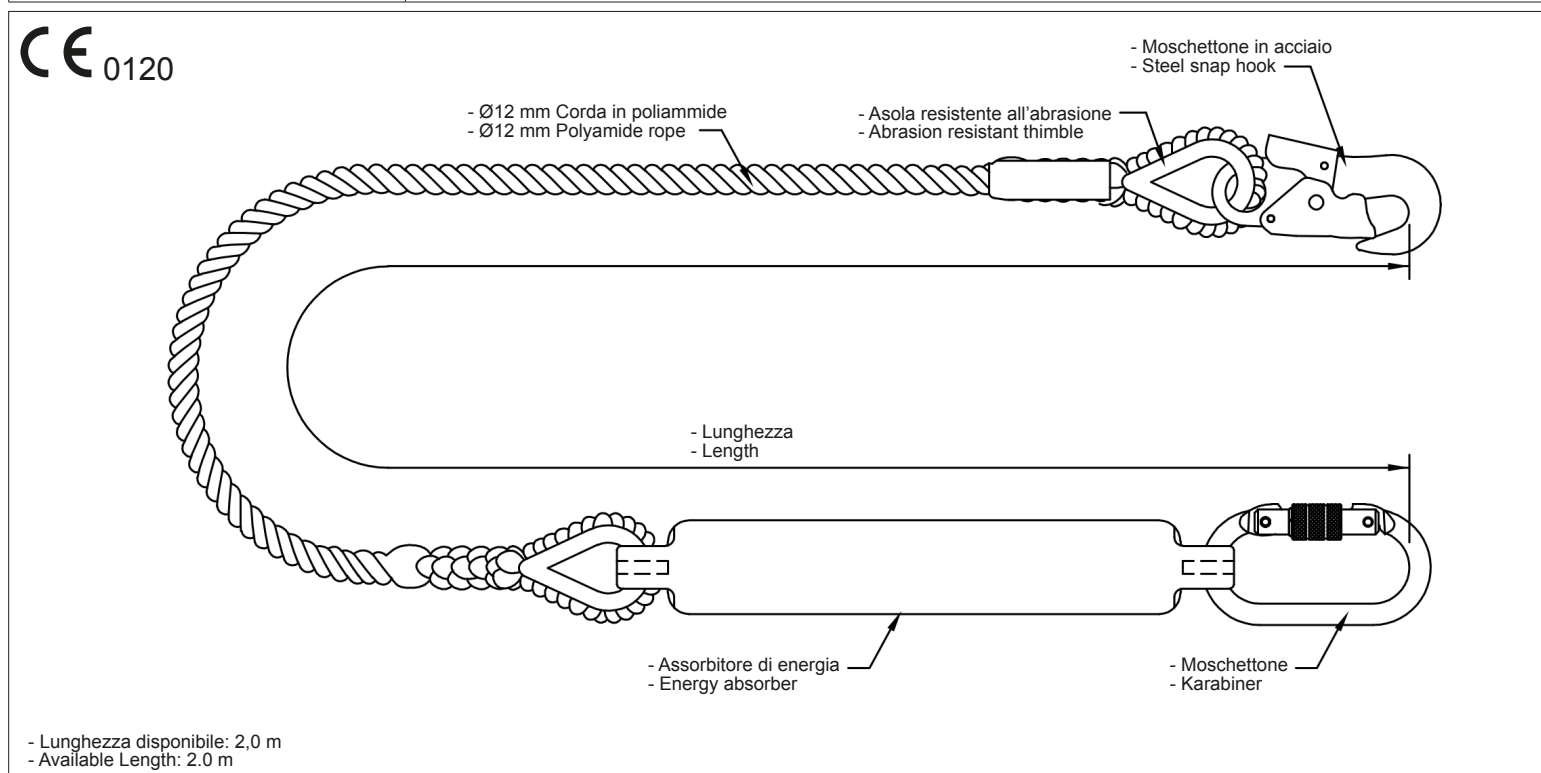

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	<p>Corda con assorbitore di energia incorporato. / Rope lanyard incorporated with Energy absorber.</p> <p>Terminali in corda impiombati e ricoperti con guaina protettiva in polietilene. / Rope ends spliced and covered with polyethylene protective sleeve.</p> <p>Asole resistenti all'abrasione forniti all'interno di anelli. / Abrasion resistant thimbles provided within loops.</p> <p>Da un lato l'assorbitore di energia è dotato di moschettone, mentre l'altro lato del cordino è dotato di moschettone in acciaio. / One side of Energy absorber equipped with Karabiner, while other side of the lanyard equipped with Steel snap hook.</p>
Corda / Rope:	<p>Ø12 mm corda in poliammide intrecciata. / Ø12 mm three strand polyamide rope.</p> <p>Resistenza minima minima 25 KN. / Breaking strength minimum 25 KN.</p>
Componenti in metallo / Metal components	<p>Materiale: lega in Acciaio / Material: Alloy Steel</p> <p>Finitura: Argento / Giallo dorato galvanizzato / Finish: Silver/Golden Yellow Galvanized</p> <p>Resistenza alla rottura: 25 kN / Breaking Strength: 25 kN</p>
Test di conformità e durata / Vital test compliance	<p>Forza statica: 15 kN per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN for 3 Minutes.</p> <p>Prestazioni dinamiche: la massima forza di frenata non supera i 6 KN nella linea se provata su una caduta libera da un'altezza di 4 metri collegata a una massa di prova di 100 kg. / Dynamic Performance: Maximum breaking force does not exceed 6 kN in the line when tested on a free fall from 4 meters height attached to a test mass of 100 kg.</p>
Peso / Weight	2,0 metri: 810 gm ± 10 gm / 2.0 meter : 810 gm ±10 gm
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI