


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK246PR

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK246PR	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 358 : 1999 / Tested as per EN 358 : 1999				
Nome articolo / Item name:	CORDINO DI POSIZIONAMENTO / WORK POSITIONING LANYARD				

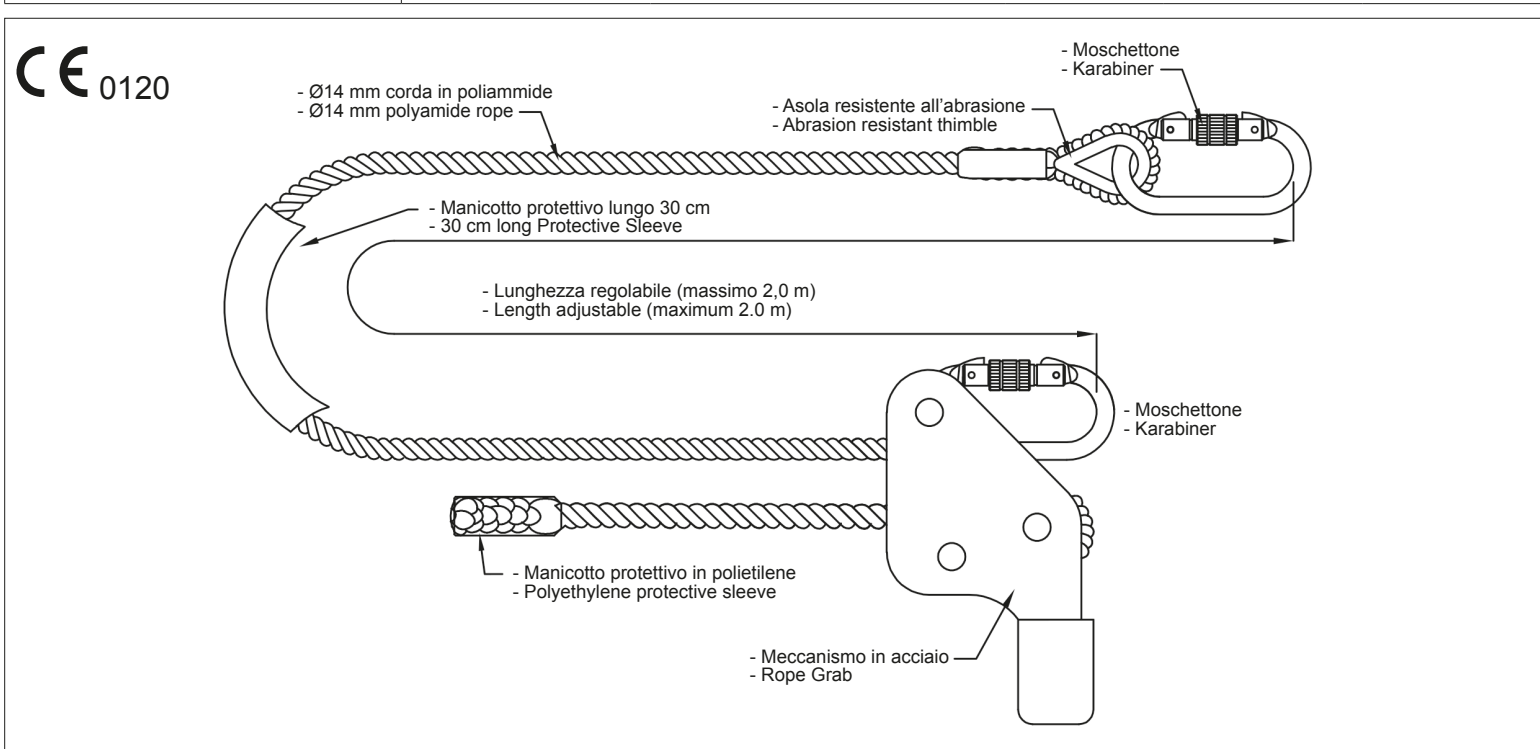

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Terminali in corda ricoperti con guaina protettiva in polietilene. / Rope ends spliced and covered with polyethylene protective sleeve. Asole resistenti all'abrasione. / Abrasion resistant thimbles provided within loop. Lunghezza regolabile fino a 2 metri al massimo. / Adjustable length upto 2 meters maximum. Regolazione tramite l'utilizzo del meccanismo in acciaio. / Adjustment by using Rope Grab. Fornito di moschettoni in entrambe le estremità per l'ancoraggio. / Karabiners provide at both end for attachment. Manicotto protettivo lungo 30 cm. / 30 cm long Protective Sleeve.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Fune / Rope	Ø14 mm corda in poliestere a tre intrecciata. / Ø14 mm three strand polyester rope. Resistenza alla rottura minima di 25 kN.. / Breaking strength minimum 25 kN.
Peso / Weight:	gr 1080 gr ±10 / 1080 grams ±10 grams
Meccanismo in acciaio / Rope grab	Materiale: acciaio inossidabile. / Material: Stainless Steel. Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred & Polished.
Test di conformità e durata / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN for 3 Minutes. Resistenza dinamica: caduta libera da 1 metro da un'altezza con una massa di prova di 100 kg. / Dynamic strength: Free fall from 1 meter height with a test mass of 100 kg.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI