



Ficha técnica . AK3000

Identificación Artículo

Cod. comm.le Industrial Starte	AK3000			
Cod. colore Industrial Starter	/	<input type="checkbox"/>	Artículo del catalogo	
		<input type="checkbox"/>	Artículo personalizado	
			Código cliente	
Normativa	EN 795:1996 CLASE B CAT. III			
Nº certificado	2777/13781-01/E11-01			
Nombre artículo	LÍNEA DE VIA TEMPORAL			

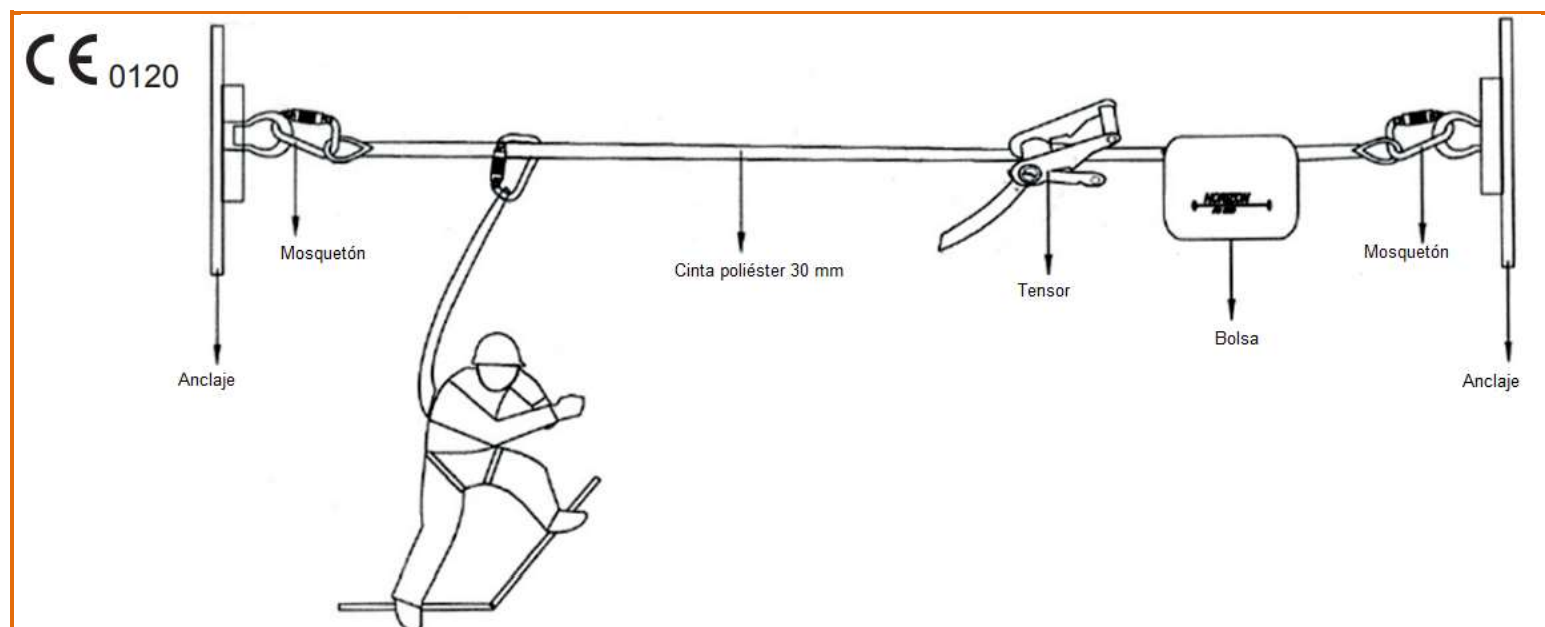

Descripción técnica del artículo

Diseño	Línea de vida en tela de poliéster de 20 metros. Equipado con un tensor para apretar la línea a la cintura. Dos mosquetones previstos de bloqueo automático para la fijación a los puntos de anclaje Apto para uso de dos personas simultáneamente.
Logo	
Tejido	Material. Tejido Poliéster Anchura 30 mm +/- 1 mm Resistencia 25 kN
Mosquetones	2 Mosquetones con autobloqueo, probados según EN 362:2004 Material: EN-8 Ø 11mm Revestimiento galvanizado para un mejor acabado y protección contra la corrosión Acabado emirilado y pulido
Tensores	Acero al carbono. Capaz de tensar la línea por movimiento giratorio Mecanismo de bloqueo y desbloqueo accionado por resorte. Galvanizado con pasivacion amarilla.
Peso	3450 gr +/- 10 gr
Conformidad y resistencia al test	Resistencia estática probada a 11 kN durante 3 minutos. Presion dinámica probada con un masa de 100 kg ya 2 metros de caída. . Resistencia a la corrosión probada para una prueba de niebla salina neutra durante 24 horas.
Embalaje	Suministrada en una práctica bolsa.
Lingue nota informativa	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI

Ficha técnica AK3000

Diseño y foto



Puzol (Valencia) 13/02/2019



Resp. Compras