


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK349

Identificazione articolo/Item identification			
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK349	●	Cod. fornitore/ Supplier code: 000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	○	Articolo del catalogo / Item from catalogue
			Articolo personalizzato / Customized item
			Codice cliente / Customer code:
Normativa / Certifications	Testato per EN 355:2002 / Tested as per EN 355:2002		
Nome articolo / Item name:	GRANCHIO / CRABE - AKROBAT / Energy absorbing forked rope lanyard		

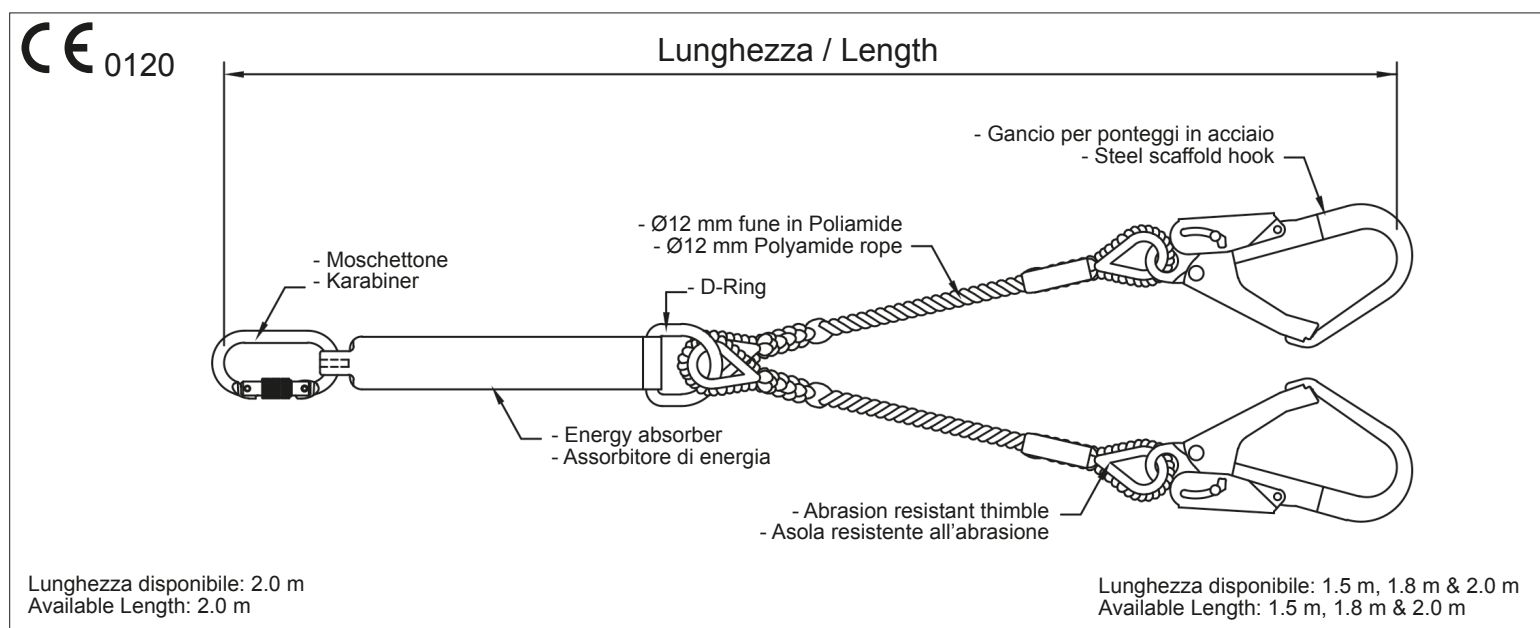

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description	
Disegno / Design	<ul style="list-style-type: none"> - Cordino doppio a forma di Y. / Double, Y shaped lanyard. - Terminale della fune ricoperta con guaina protettiva in polietilene. / Rope ends spliced and covered with polyethylene protective sleeve. - Asola resistente all'abrasione forniti all'interno di anelli. /Abrasion resistant thimbles provided within loops. - Cordino in corda incorporato con assorbitore di energia / Rope lanyard incorporated with Energy absorber. - Un lato dell'assorbitore di energia è dotato di un moschettone mentre gli altri due cordini sono dotati del gancio per ponteggi in acciaio. / One side of Energy absorber equipped with Karabiner while other two lanyards equipped with Steel scaffold Hook.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Fune / Rope	<ul style="list-style-type: none"> - Ø12 mm fune in poliamide intrecciata. / Ø12 mm three strand polyamide rope. - Resistenza alla rottura minima di 25 kN / Breaking strength minimum 25 kN.
Componenti in metallo / Metal components	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale: Lega in acciaio / Material: Alloy Steel - Finitura: Argento (galvanizzato giallo dorato) / Finish: Silver (Golden Yellow Galvanized)
Componenti in metallo / Metal components	<ul style="list-style-type: none"> Materiale: Lega in Acciaio / Material: Alloy steel Finitura: Argento/Oro Giallo galvanizzato / Finish: Silver/Golden Yellow galvanized Resistenza alla rottura: 25 kN. / Breaking Strength: 25 kN.
Vital test compliance Conformità e resistenza del test	<ul style="list-style-type: none"> - Forza statica: 15 kN per 3 minuti. / - Static Strength: 15 kN for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	<ul style="list-style-type: none"> - Prestazioni: La forza di rottura massima non supera 6 kN quando testato su una caduta libera da un'altezza di 4 metri collegata a una massa di prova di 100 kg. - Dynamic Performance: Maximum breaking force does not exceed 6 kN in the line when tested on a free fall from 4 meters height attached to a test mass of 100 kg.
Peso / Weight	<ul style="list-style-type: none"> 1.5 meter: 1785 gr ±10 gr. / 1785 gm ±10 gm. 1.8 meter: 1829 gr ±10 gr. / 1829 gm ±10 gm. 2.0 meter: 1889 gr ±10 gr. / 1889 gm ±10 gm.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI