


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK55

Identificazione articolo/Item identification


Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK55	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Certificato EN 361:2002 + EN 358:1999 + test supplementare a 136 Kg / Certificate EN 361:2002 + EN 358:1999 + tests as per 136 Kg				
Nome articolo / Item name:	IMBRACATURA / HARNESS AKROBAT				

 0120

FRONTE/FRONT

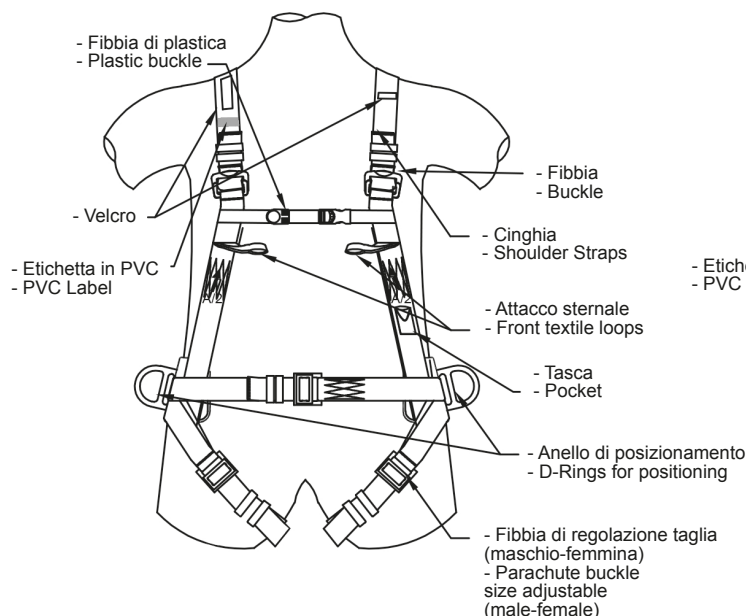

RETRO/BACK

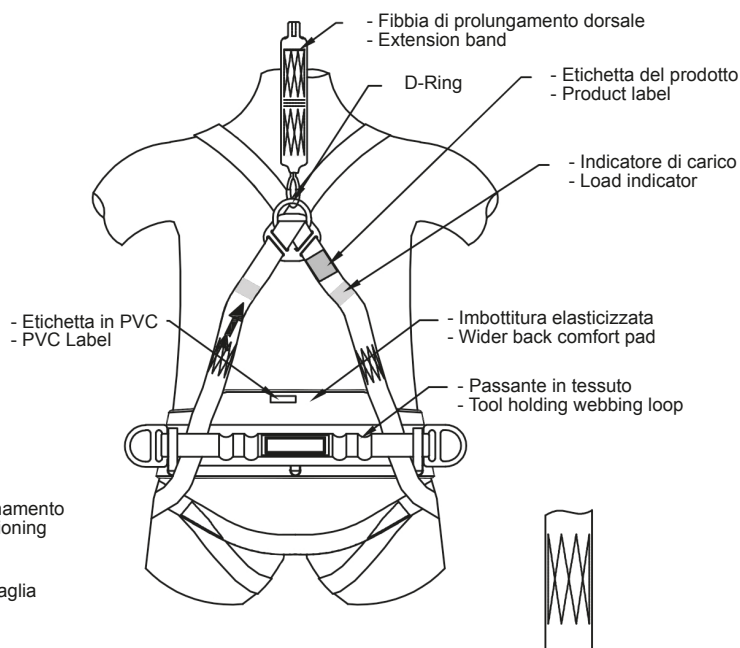

 DISEGNO DELLA
CUCITURA RINFORZATA
STITCHING DESIGN

 Dimensioni: Universale
Size: Universal

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Un anello "D-ring" attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest. Cinghie regolabili. / Adjustable shoulder straps. Two lateral D-rings at waist for positioning. / In vita, due anelli laterali a "D" per il posizionamento. Cosciali regolabili. / Adjustable leg straps.- Cintura di posizionamento / Sit strap
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN
Peso / Weight:	gr 1980 gr ±10 / 1980 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Lega in Acciaio / Material: Alloy steel. Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: Smerigliato e Puntinato / Finish: Deburred & Shot Blasted
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa /Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI