


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK550


Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK550	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Certificato EN 361:2002 + EN 358:1999 + test supplementare a 136 Kg / Certificate EN 361:2002 + EN 358:1999 + tests as per 136 Kg				
Nome articolo / Item name:	IMBRACATURA / HARNESS AKROBAT				




FRONTE/FRONT


RETRO/BACK

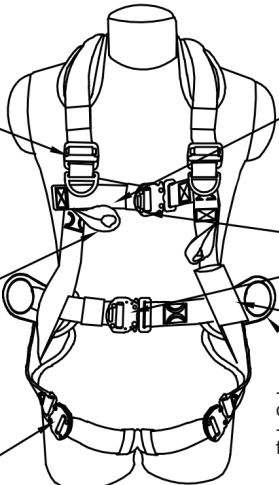

- Fibbia a molla
- Spring buckle
- Attacco sternale da 44mm
- 44mm wide chest strap
(Adjustable)
- Fibbia automatica
- Automatic Buckle
- Attacco sternale
- Textile loop
- Fibbia automatica
- Auto Buckle
- Tasca
- Pocket
- D-Ring
di posizionamento
- D-Ring
for positioning



- Fascia di estensione
- Extension band
- ID plate
- Comfort posteriore
più ampio
- Wider back comfort pad
- Indicatore di carica
- Load indicator
- Porta attrezzi
- Tool Holder



DISEGNO DELLA
CUCITURA RINFORZATA
STITCHING DESIGN

Dimensioni: Universale
Size: Universal

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Un anello "D-ring" attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest.
	Due anelli "D" a livello della vita per il posizionamento. / Two D-Ring at waist level for positioning.
	Cosciali regolabili. / Adjustable leg straps. - Due asole anteriori in tessuto per arresto anticaduta / Two front textile loops for fall arrest. Cinghie sternali regolabili. / Adjustable chest straps. - Cinghie regolabili. / Adjustable shoulder straps. - Seggiolino di seduta / Sit straps.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 23 kN Breaking strength : 23 kN
Peso / Weight:	gr 2640 gr ±10 / 2640 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale (Fibbia): Acciaio ad alta resistenza. / Material (Buckle): High Strength steel. Materiale (D-Ring): alluminio / Material (D-Ring): Aluminum Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: Verniciato satinato nero / Finish: Black Powder coated.
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI