

# Scheda tecnica / Technical data sheet. AK60


## Identificazione articolo/Item identification

|  |  |  |   |                                   |        |
|--|--|--|---|-----------------------------------|--------|
| Cod. comm.le Industrial Starter/<br>IS commercial item code*:      | <b>AK60</b>  | Cod. art. fornitore/<br>Supplier item code*: |   | Cod. fornitore/<br>Supplier code: | 000345 |
| Cod. colore Industrial Starter/<br>Industrial Starter colour code: | /  | <input checked="" type="radio"/>             | Articolo del catalogo / Item from catalogue |                                   |        |
|  |  | <input type="radio"/>                        | Articolo personalizzato / Customized item   |                                   |        |
|  |  |  | Codice cliente / Customer code:             |                                   |        |
| Normativa / Certifications   | Certificato EN 358:2018, EN 813:2008 & EN 361:2002 + test supplementare a 136 Kg /<br>Certificate EN 358:2018, EN 813:2008 & EN 361:2002 + tests as per 136 Kg |  |   |                                   |        |
| Nome articolo / Item name:   | IMBRACATURA / HARNESS AKROBAT  |  |   |                                   |        |

CE 0120

FRONTE/FRONT


- Chiusura a strappo  
- Velcro

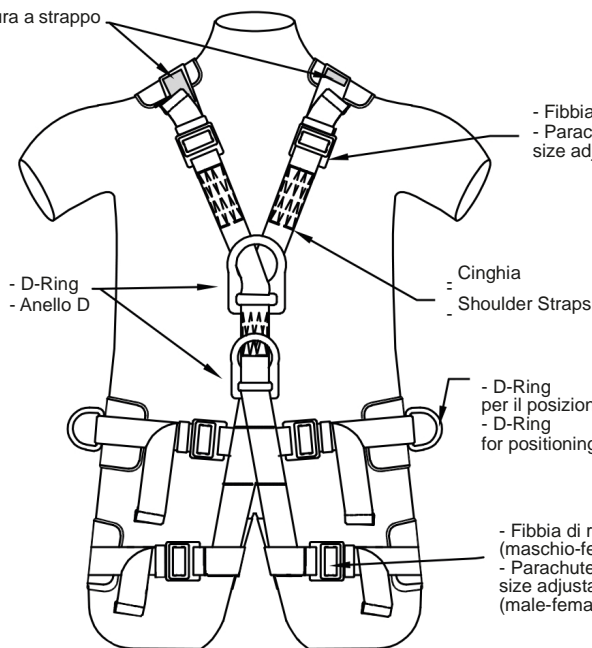

Dimensioni: Universale  
Size: Universal

RETRO/BACK

- Back comfort pad  
- Dorsale imbottita confortevole

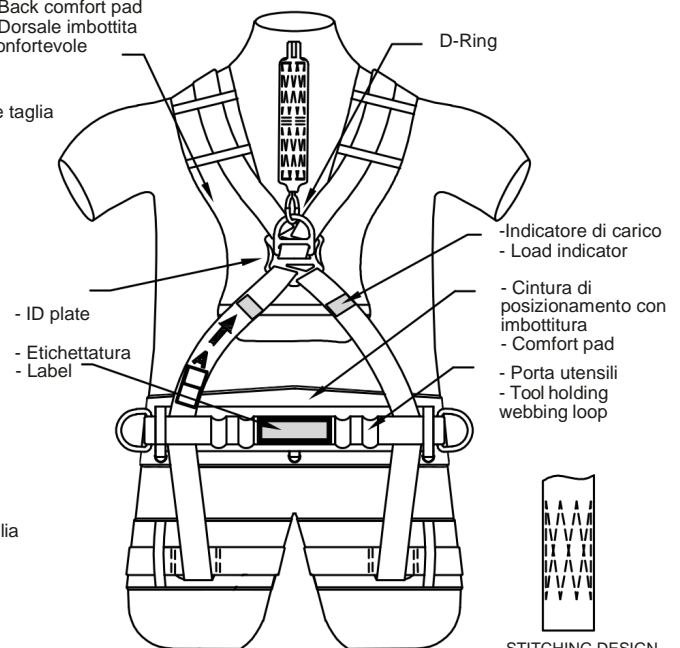

STITCHING DESIGN  
DISEGNO DELLA  
CUCITURA RINFORZATA

## Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

|  |  |
|--|--|
| Disegno / Design   | Un anello "D-ring" attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest.   |
|  | Un attacco a D frontale sul petto per arresto anticaduta. / One front attachment D-Ring at chest for fall arrest.  |
|  | Due anelli anteriori in tessuto per arresto anticaduta. / Two front textile loops for fall arrest.   |
|  | Un anello a D "livello della vita" per indossare le imbracature. / One ventral D-Ring at waist level for rope access.  |
|  | Cinghie e fibbie regolabili. / Adjustable shoulder & leg straps.   |
|  | Cintura di posizionamento regolabile. / Adjustable waist belt.   |
| Imbottitura sui cosciali per un maggiore comfort. / Comfort pads on leg straps for extended comfort. |  |
| Loghi / Logos*:  | AKROBAT  |
| Cucitura / Webbing   | Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm.<br>- Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN  |
| Peso / Weight:   | gr <b>2390</b> gr ±10 / <b>2390</b> grams ±10 grams  |
| Filo di cucitura / Stitching thread  | Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.   |
| Componenti in metallo / Metal components   | Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel<br>Placca: zincata. / Plating: Zinc plated.  |
| Conformità e resistenza del test / Vital test compliance   | Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. /<br>Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.   |
| Forza dinamica / Dynamic strength  | Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. /<br>Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element. |
| Lingue nota informativa /Manufacturer's notes languages:   | IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI  |