


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK9417

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK9417</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 360 : 2002 / Tested as per EN 360 : 2002				
Nome articolo / Item name:	ARROTOLATORE TESSILE / RETRACTABLE WEBBING FALL ARRESTOR				

CE 0120

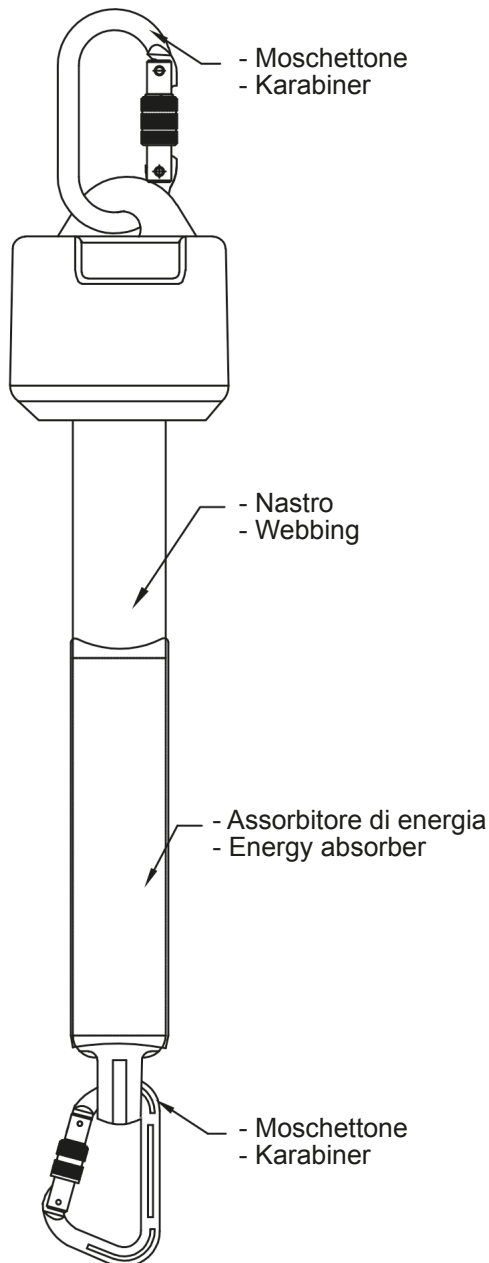

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Fornito di un moschettone in acciaio su ancoraggio girevole con indicatore di carico e un moschettone in acciaio per il fissaggio all'imbracatura dell'utente. / Equipped with steel Karabiner at swivel Anchorage with Load Indicator & also Steel Karabiner for attachment to the user's harness. Lunghezza massima nastro retraibile 2,5 metri. / Retractable webbing maximum length 2.5 meter. Assorbitore di energia tessile incorporato. / In built textile energy absorber.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Involucro in acciaio / Steel casing	Materiale: Acciaio e carbonio / Material: Medium carbon steel Rivestimento: zincatura nera / Coating: Black galvanizing
Nastro / Webbing	Materiale: Poliestere / Material: Polyester Larghezza: 50 ± 1 mm / Width: 50±1 mm Spessore: 1,3 ± 0,2 mm. / Thickness: 1.3 ± 0.2 mm. Resistenza alla rottura: 23 kN (Min.) / Breaking strength: 23 kN (Min.)
Involucro in plastica / Plastic cover	Materiale: PVC / Material: PVC
Rivestimento / Shock pack	Materiale involucro esterno: Nylon / Material of tear web: Nylon Forza statica precarico: 2,5 kN / Static Preload Strength: 2.5 kN
Filo cucitura / Stitching thread	Materiale: poliestere ad alta tenacità / Material: High-Tenacity polyester
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic performance	Caduta libera, massa da 100 kg con una forza di frenata inferiore a 6 kN e una distanza di arresto inferiore a 2 metri. / 100 kg mass free fall with the breaking force of less than 6kN & arrest distance less than 2 mts.
Peso / Weight	1.35 kg ±10 gr / 1.35 kg ±10 gm
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI