



## Ficha técnica AK9417SW

### Identificación Artículo

Cod. Com. Industrial Starter	<b>AK9417SW</b>				
Cod. Color Industrial Starter	/	<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo del catálogo		
		<input type="checkbox"/>	Artículo personalizado		
			Código cliente		
Normativa	<b>EN 360:2002 CAT. III</b>				
Certificado	<b>2777/10835-01/ E06-01</b>				
Nombre artículo	<b>ENROLLADOR TEXTIL CON TESTIGO DE CAÍDA</b>				

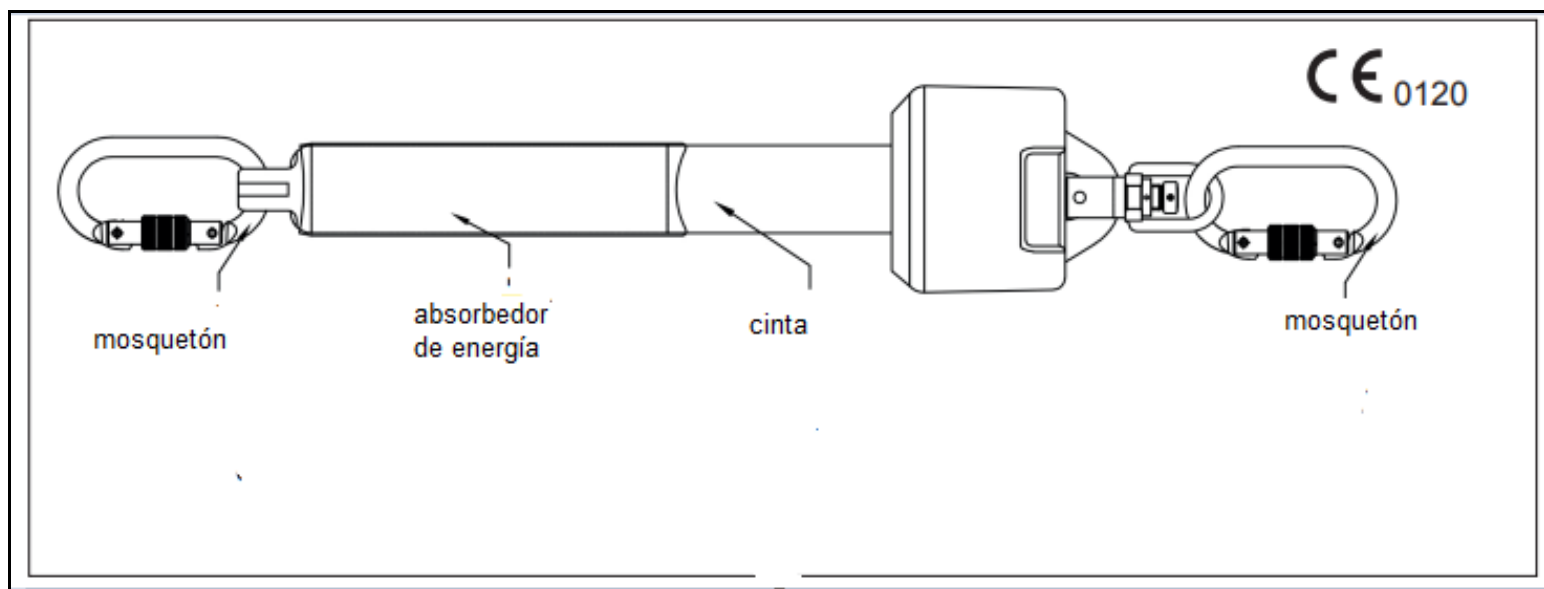

### Descripción técnica del artículo

Diseño	Mosquetón de acero con ancla giratorio con indicador de carga. Mosquetón de acero para fijación al arnés del usuario. Aborbedor de energía textil incorporado.
Logo	
Caja	Material de acero y carbono. Recubrimiento galvanizado negro.
Cinta	Material Poliéster. Anchura 50 +/- 1 mm. Espesor 1.3 +/- 0.2mm. Resistencia a la rotura 23kN (Min)
Longitud	Longitud máxima de cinta retráctil 2.5 metros.
Carcasa plástico	Material PVC
Revestimiento carcasa exterior:	Nylon. Material de la red. Fuerza de precarga estática 2.5 kN
Hilo de costura	Poliéster alta resistencia
Fuerza dinámica	Caída libre de una masa de 100 kg con una fuerza de frenada inferior a 6 kN y una distancia de frenado inferior a 2 metros.
Conformidad y resistencia de la prueba	Fuerza estática 15kN por 3 minutos.
Peso	1.35 kg +/- 10gr .
Idioma nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI

## Ficha técnica AK9417SW

Diseño y foto



Puzol ( Valencia) 14/06/2019



Resp. Compras/ Purchasing manager

