


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK60

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK60	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Certificato EN 358:1999, EN 813:2008 & EN 361:2002 + test supplementare a 136 Kg / Certificate EN 358:1999, EN 813:2008 & EN 361:2002 + tests as per 136 Kg				
Nome articolo / Item name:	IMBRACATURA / HARNESS AKROBAT				


CE 0120

FRONTE/FRONT

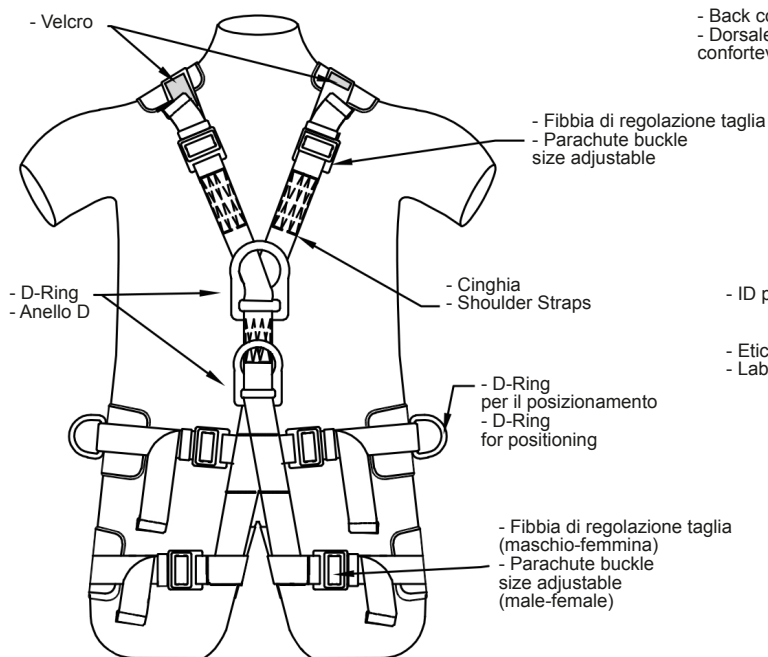

Dimensioni: Universale
Size: Universal

RETRO/BACK

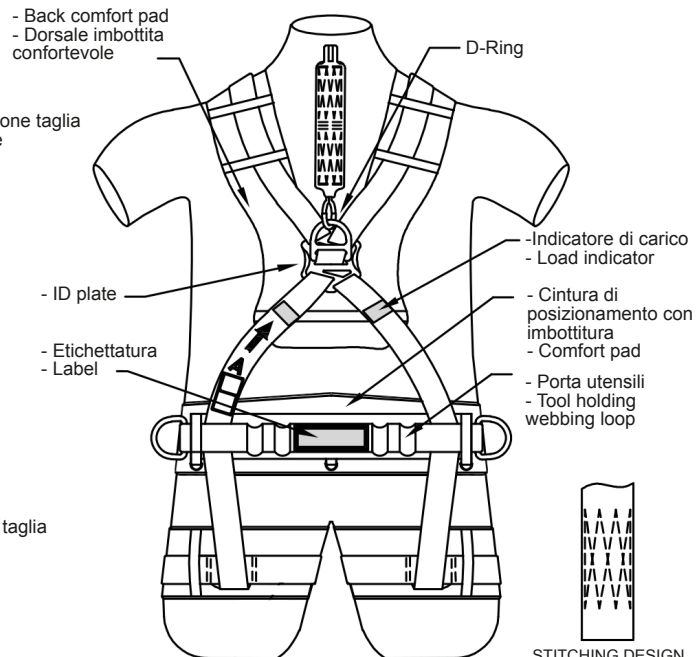

STITCHING DESIGN
DISEGNO DELLA
CUCITURA RINFORZATA

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Un anello "D-ring" attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest.
	Un attacco a D frontale sul petto per arresto anticaduta. / One front attachment D-Ring at chest for fall arrest.
	Due anelli anteriori in tessuto per arresto anticaduta. / Two front textile loops for fall arrest.
	Un anello a D "livello della vita" per indossare le imbracature. / One ventral D-Ring at waist level for rope access.
	Cinghie e fibbie regolabili. / Adjustable shoulder & leg straps.
	Cintura di posizionamento regolabile. / Adjustable waist belt.
	Imbottitura sui cosciali per un maggiore comfort. / Comfort pads on leg straps for extended comfort.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN
Peso / Weight:	gr 2390 gr ±10 / 2390 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel Placca: zincata. / Plating: Zinc plated.
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa /Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI