


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK80710

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK80710	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 795:1996 / Tested as per EN 795:1996				
Nome articolo / Item name:	PUNTO DI ANCORAGGIO / ANCHORAGE SLING				

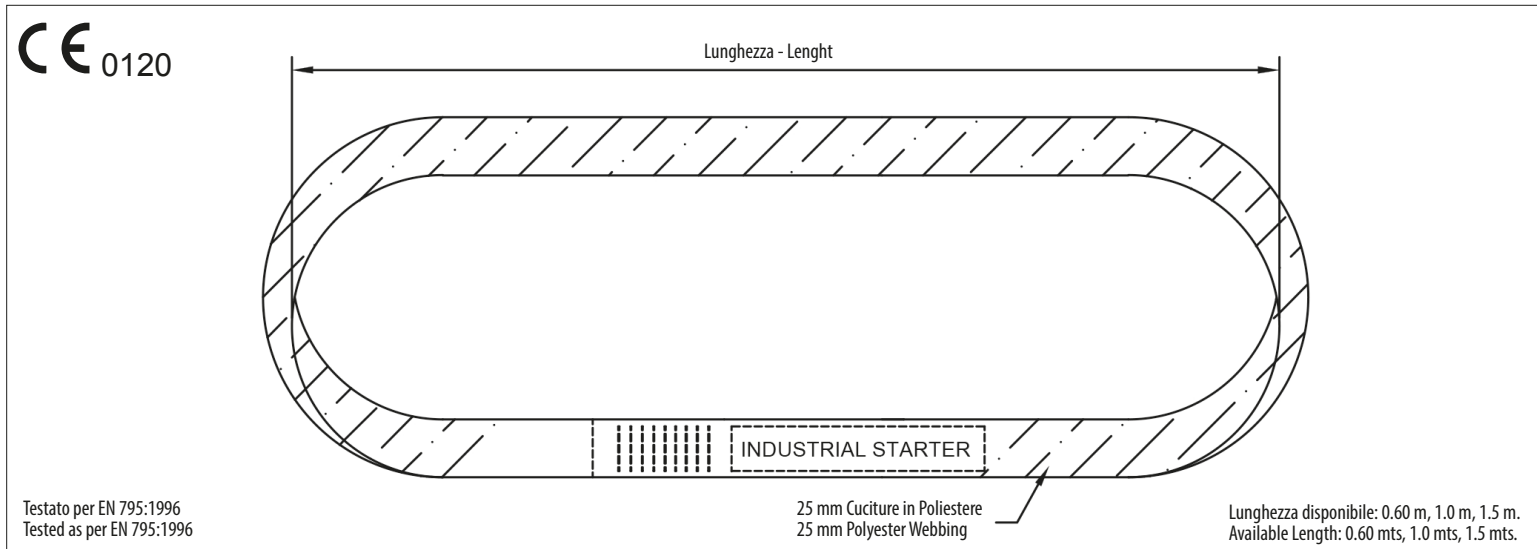

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Imbracatura di ancoraggio in Poliestere da 25 mm / Polyester Webbing Anchorage Sling
Loghi / Logos*:	Akrobat
Cucitura / Webbing	Materiale: poliestere / Material: polyester Larghezza: 25 ±1 mm. / Width: 25 ±1 mm Forza di rottura / Breaking strength: 25 kN (Min).
Filo cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere Alta-tenacità. / Material: High-tenacity polyester. Colore: Nero / Colour: Black
Test durata del prodotto / Vital test compliance	Resistenza Statia: 10 kN per 3 Minuti. / Static Strength: 10 kN for 3 Minutes.
Peso / Weight	0.60 m: 99.00 gr ± 10% / 0.60 mts: 99.00 gm ± 10% 1.0 m: 152.40 gr ± 10% / 1.0 mts: 152.40 gm ± 10% 1.5 m: 221.00 gr ± 10% / 1.5 mts: 221.00 gm ± 10%
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI