


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK2008AP20

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK2008AP20	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Conforme a EN 353-2:2002 / Conforms to EN 353-2:2002				
Nome articolo / Item name:	LINEA DI VITA TEMPORANEA CON SISTEMA ANTIPANICO / GUIDED TYPE FALL ARRESTER ON FLEXIBLE ANCHORAGE LINE				

CE 0120

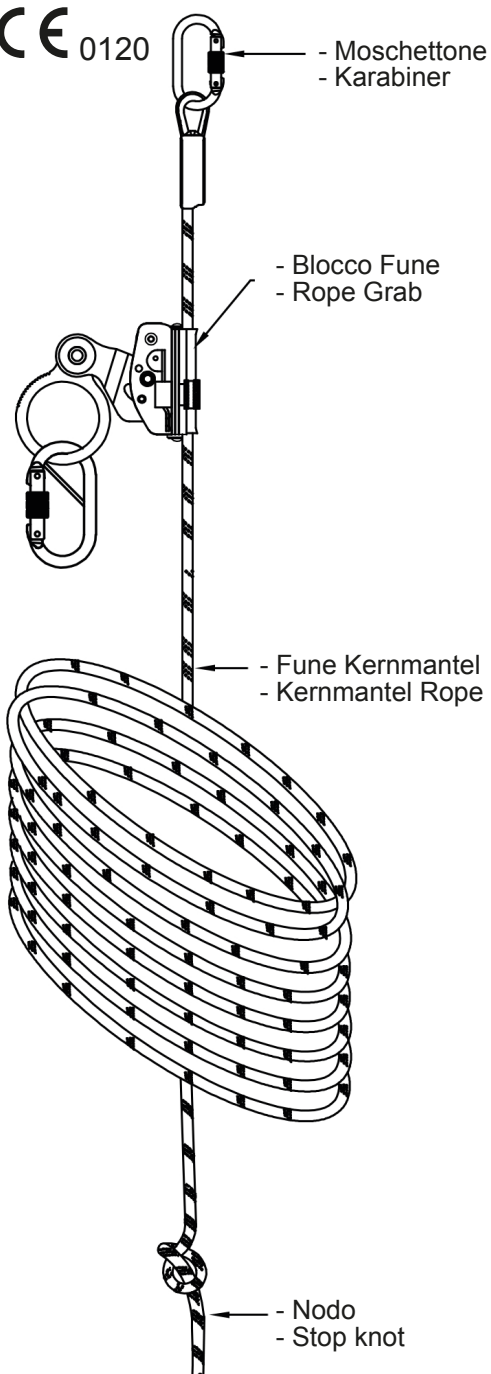

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	<p>Questo sistema anticaduta è composto da una Fune Kernmantel da 12 mm di diametro, e un dispositivo in acciaio galvanizzato apribile e scorrevole.</p> <p>This Fall Arrest system comprises of 12mm dia Kernmantel Rope anchorage line with an openable Rope Grab made of Galvanized Steel.</p>
	<p>Sistema anti panico con blocco manuale composto da un occhio del diametro di 50mm. /</p> <p>Rope Grab with a unique Anti Panic feature and a connecting eye of diameter 50mm.</p>
	<p>La linea Vita in una estremità ha un moschettone, dall'altra parte finale presenta un nodo di bloccaggio. /</p> <p>The Anchorage line has one side connector and the other side a stop knot.</p>
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Ancoraggio / Anchorage line	<p>Dispositivo anticaduta guidato, disponibile da 5 a 100 m di lunghezza, /</p> <p>Guided type fall arrester available in length from 5m to 100m,</p>
	Realizzato in corda Kernmantel Ø12.0 mm. / Made of Ø12.0 mm Kernmantel rope.
Blocco Fune / Rope Grab	Legato in Acciaio. / Alloy Steel.
Forza del sistema / System Strength	Superiore a 15 KN o 1.530 kgf. / Greater than 15 KN or 1,530 kgf.
Peso / System weight	Il peso totale del sistema dipende dalla lunghezza della linea vita. Total weight of System depends on length of anchor line.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI