


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK103PR

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK103PR</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 358 : 1999 / Tested as per EN 358 : 1999				
Nome articolo / Item name:	CORDINO DI POSIZIONAMENTO / WORK POSITIONING LANYARD				

CE 0120

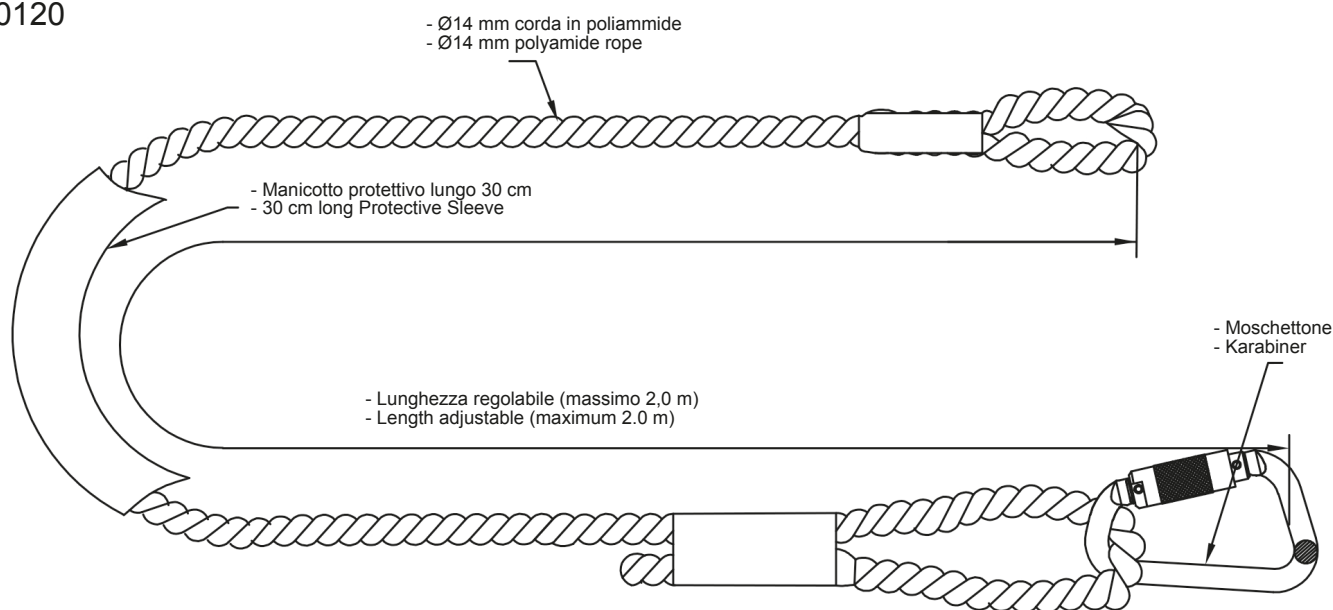

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Terminali in corda ricoperti con guaina protettiva in polietilene. / Rope ends spliced and covered with polyethylene protective sleeve. Lunghezza massima 2 metri. / Length 2 meters maximum. Fornito di un moschettone in una delle estremità per l'ancoraggio. / Karabiners provide at one end for attachment. Manicotto protettivo lungo 30 cm. / 30 cm long Protective Sleeve. Con custodia protettiva lunga 30 cm. / Having 30 cm long protective sleeve.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Fune / Rope	Ø14 mm corda in poliammide a tre intrecciata. / Ø14 mm three strand polyamide rope. Resistenza alla rottura minima di 25 kN. / Breaking strength minimum 25 kN.
Peso / Weight:	gr 510 gr ±10 / 510 grams ±10 grams
Regolatore asola / Ring type adjuster	Materiale: asola di regolazione della fune in lega d'acciaio forgiato. / Material: Forged alloy steel rope adjuster ring. Placca: Zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred & Polished.
Test di conformità e durata / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN for 3 Minutes. Resistenza dinamica: caduta libera da 1 metro da un'altezza con una massa di prova di 100 kg. / Dynamic strength: Free fall from 1 meter height with a test mass of 100 kg.
Lingue nota informativa /Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI